



Mit dem optischen System GP FussScan s4 erfassen Sie den Fuß direkt. Nutzen Sie modernste 2D LED-Lichttechnologie in Ihrer Maßkabine und verzichten Sie auf lange Aufwärmzeiten.

Die Aufnahmedauer beträgt nur zwei Sekunden. Es werden beide Füße gleichzeitig gescannt.

Aus den Aufnahmen werden die relevanten Fußmaße ermittelt.

Die berechneten Maße und der Ausdruck können in die Software-Module GP OptiCAD oder GP InsoleCAD übertragen werden.

Ebenso ist der Ausdruck im Maßstab 1:1 möglich (Trittspur).



Ein individueller Einbau in ein Podest Ihres Maßraumes ist natürlich auch möglich.

AUSSENABMESSUNGEN:

Länge:	63,8 cm
Breite:	40,3 cm 44,0 cm (mit Griff)
Höhe:	14,1 cm

VORTEILE:

- farbige optische Erfassung beider Füße mit GP FussScan s4
- Ermittlung der bedeutsamen Fußmaße
- keine Aufwärmzeiten dank LED
- komplette Archivierung der Kundenfüße beliebig häufig
- Ausdruck der Füße in 1:1 oder Darstellung auf dem Monitor in 1:1
- automatischer Transfer der Messung in GP OptiCAD zur Leistenkonstruktion oder GP InsoleCAD zur Einlagenkonstruktion
- individueller Einbau in ein Podest Ihres Maßraumes möglich (in Abhängigkeit von der Bauform des Podestes)

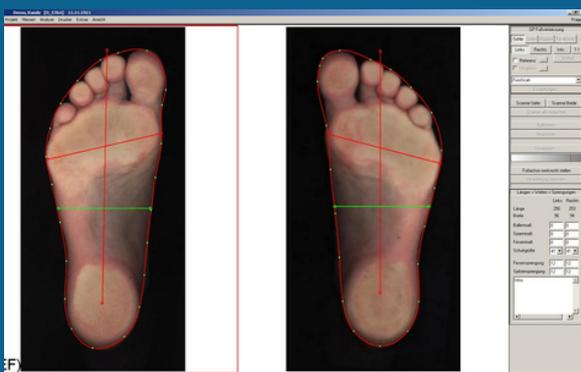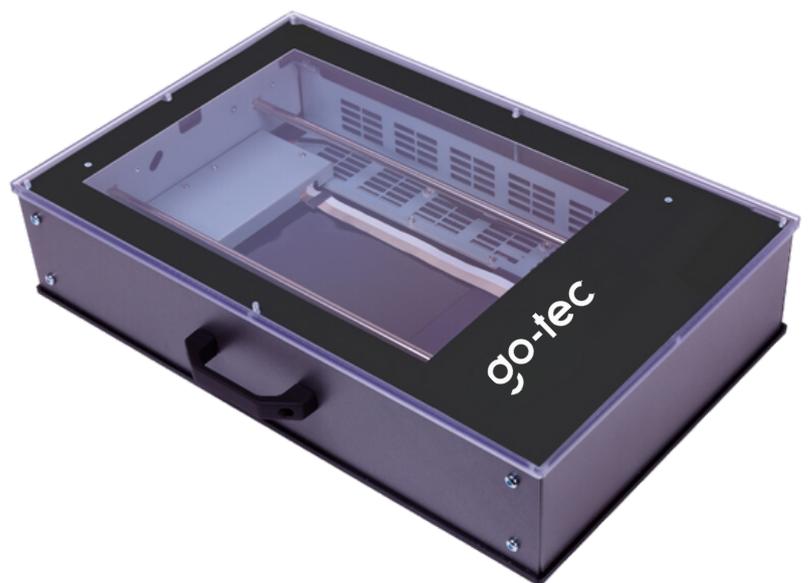

go-tec GmbH



sales@go-tec.de



Münster, Germany